Schneider Electric Hoofdeenheid voor motorbeheer, TeSys Tera, PROFIBUS DP, 4 DI en 3 DO, € 987,55

Beschermingsgraad (IP)	IP54
Nom. spanning Ue bij DC	240.000 - 240.000 V
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz	240.000 - 240.000 V
Uitvoering van de interface	Modbus
Aantal digitale ingangen	4
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. (meet)bedrijfsfrequentie	50.000 - 60.000 Hz
Ingang voor analoge temperatuurvoeler	Ja
Ingang voor aardsluitingsdetectie	Ja
Ingang voor thermistoraansluiting	Ja
Spanningsdetectiemodule	Ja
Stroomdetectiemodule	Nee
Type aansluittechniek	Schroefaansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie	2.000 - 2.000 A
Model	TeSys Tera

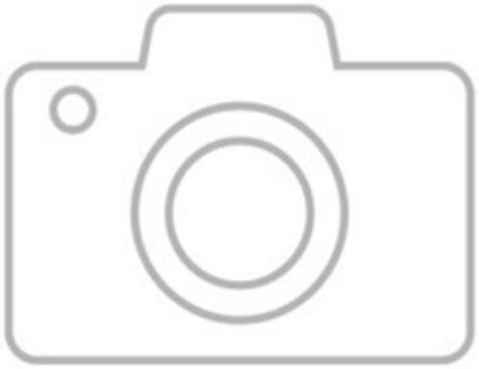

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply