Schneider Electric Powerpact multistandard - L-Frame - 3P - 600A - 25kA -Micrologic 3.0 b € 3.663,00

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aantal polen	3
Uitvoering van het bedieningselement	Draaigreep
Nom. (meet)spanning	600.000 - 600.000 V
Nom. continustroom Iu	600 A
Geschikt voor omegarailmontage	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Overig
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	198.000 - 600.000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	900.000 - 9000.000 A
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Voorzijde
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz	18 kA
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Nee
Omegarailmontage optioneel	Nee
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Ja
Model	PowerPact L Frame Molded Case Circu

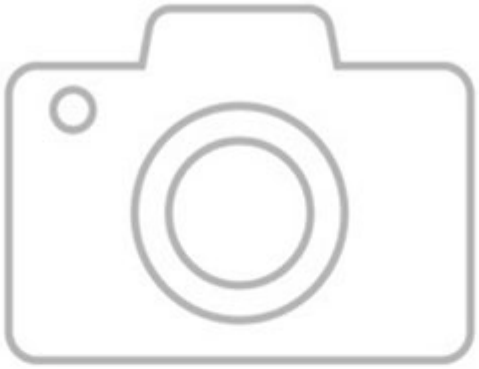

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply