
SE aardlekmodule 40a 4p 30ma ic60 A9Q31440 € 361,15

Nom. stroom	40 A
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal polen	4
Nom. spanning	400.000 - 415.000 V
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 60.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 35.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Type lekstroom	A
Vervuilingsgraad	3
Frequentie	50/60 Hz
High-immunity uitvoering	Ja
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	6 kV
Stootspanningsvastheid	3 kA
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Vertragingstijd, instelbaar	Nee
Max. vertragingstijd	0 ms
Nom. foutstroom	0.030 - 0.030 A
Nom. foutstroom instelbaar	Nee
Model	Acti9 iC60

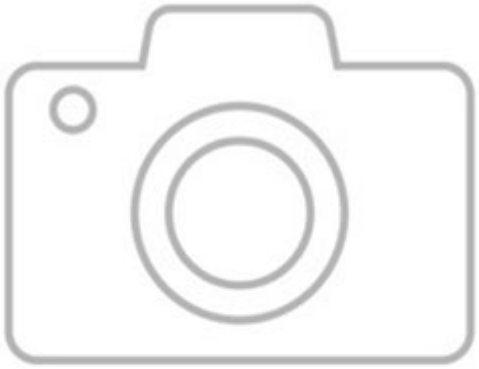

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply