


SE altivar freq regelaar 380-500v 11kw ATV320D11N4B € 1.963,50

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	180 mm
Hoogte	330 mm
Diepte	232 mm
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet	1
Aantal HW-interfaces serieel RS-232	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485	1
Aantal HW-interfaces serieel TTY	0
Aantal HW-interfaces USB	0
Aantal HW-interfaces parallel	0
Aantal HW-interfaces overige	1
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Ja
Ondersteunt protocol voor CAN	Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor KNX	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Ja
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Ja
Ondersteunt protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Aantal interfaces PROFINET	0
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee

Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Aantal digitale ingangen	6
Aantal digitale uitgangen	1
Met PC-aansluiting	Ja
Met optische interface	Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP	Nee
Aantal analoge ingangen	3
Aantal analoge uitgangen	1
Netspanning	380.000 - 500.000 V
Netfrequentie	50/60 Hz
4-kwadrantenbedrijf mogelijk	Ja
Type omvormer	U-omvormer
Aantal fases uitgang	3
Aantal fasen ingang	3
Geïntegreerde remchopper	Nee
Inzet in industriële omgeving toegestaan	Ja
Inzet in woon- en kantoren omgeving toegestaan	Nee
Max. uitgangsfrequentie	599 Hz
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning	11 kW
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning	11 kW
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie	10 %
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie	5 %
Max. uitgangsspanning	500 V
Nom. uitgangsstroom I_{2N}	27,7 A
Ondersteunt protocol voor BACnet	Nee
Met bedieningselement	Ja
Model	Altivar Machine ATV320

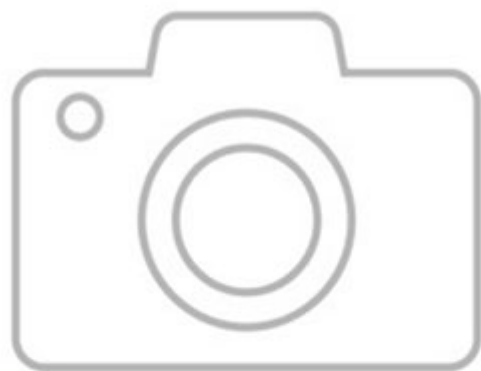

Nog geen foto
beschikbaar

electrosupply