
SE fasebewakingsrelais 160-288v RM22TA31 € 131,30

Breedte	22,5 mm
Hoogte	90 mm
Diepte	73 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	2
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	2
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	200.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	200.000 - 240.000 V
Met afneembare klemmen	Nee
Max. toegestane afvalvertragingstijd	30 s
Min. instelbare afvalvertragingstijd	0,1 s
Spanningsmeetbereik	160.000 - 288.000 V
Fasevolgordebewakingsfunctie	Ja
Fase-uitvalfunctie	Ja
Functie onderspanningsdetectie	Nee
Functie overspanningsdetectie	Nee
Fase-onbalansfunctie	Ja
Model	Harmony Control Relays
Land van herkomst	Indonesië (ID)

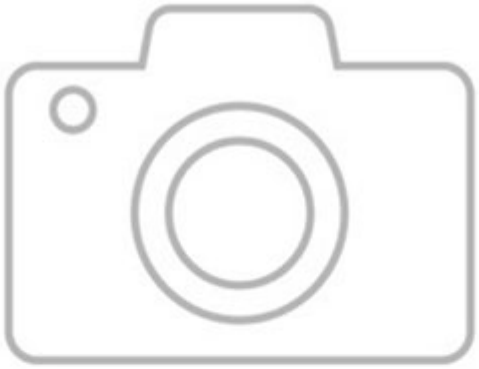

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply