
SE fasebewakingsrelais 183-528v RM22TG20 € 58,05

Breedte	22,5 mm
Hoogte	90 mm
Diepte	73 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	2
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	208.000 - 480.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	208.000 - 480.000 V
Met afneembare klemmen	Nee
Spanningsmeetbereik	183.000 - 528.000 V
Fasevolgordebewakingsfunctie	Ja
Fase-uitvalfunctie	Ja
Functie onderspanningsdetectie	Nee
Functie overspanningsdetectie	Nee
Fase-onbalansfunctie	Nee
Model	Harmony Control Relays
Land van herkomst	Indonesië (ID)

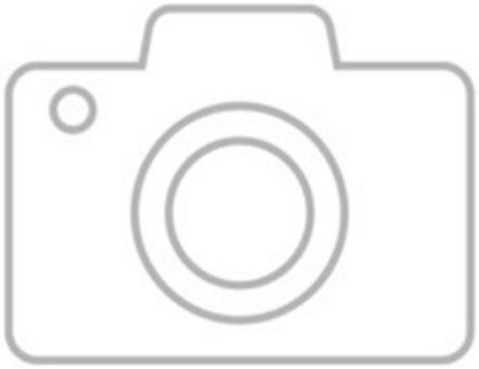

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply