SE magneetschakelaar 25a 3no 230v A9C20833 € 84,80

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Inbouwdiepte	43,5 mm
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	3
Aantal maakcontacten	3
Aantal verbreekcontacten	0
Breedte in module-eenheden	2
Bedrijfsspanning (meetspanning)	400.000 - 400.000 V
Max. gloeilampbelasting	5.700 W
Max. belasting TL-buis	2.400 VA
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)	4.800 VA
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)	2.400 VA
Met dag/nacht functie	Nee
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning	AC
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Nom. bedrijfsstroom	25 A
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Bromvrij	Nee
Schuif voor handmatige schakeling	Nee
Gebruikscategorie volgens EN 954-1	7
(Meet)bekrachtigingsspanning	220.000 - 240.000 V
Aantal module-eenheden	2
Model	Acti9 iCT

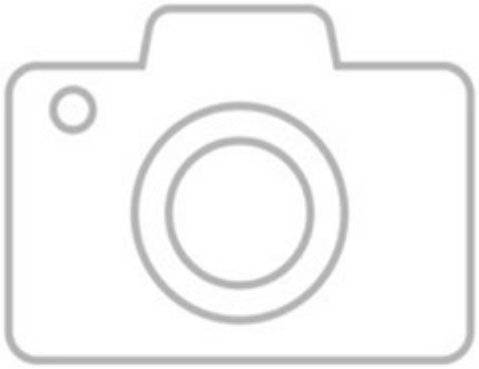

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply