
SE miniatuur relais 4 C/O 48V AC 6A LED RXM4AB2E7 € 9,38

Nom. stroom	6 A
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte	21 mm
Hoogte	27 mm
Diepte	55 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Steekaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	4
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	48.000 - 48.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	48.000 - 48.000 V
Met LED indicatie	Ja
Materiaal contactcoating	Overig
Materiaal contact	Overig
Met afneembare klemmen	Nee
Materiaal contact inzetstuk	Overig
Aandrijving, polarisatie	Ongepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving	Monostabiel
Met dwanggeleide contacten	Nee
Type schakelcontact	Overig
Compleet apparaat met sokkel	Nee
Model	Harmony Electromechanical Relays
Land van herkomst	China (CN)

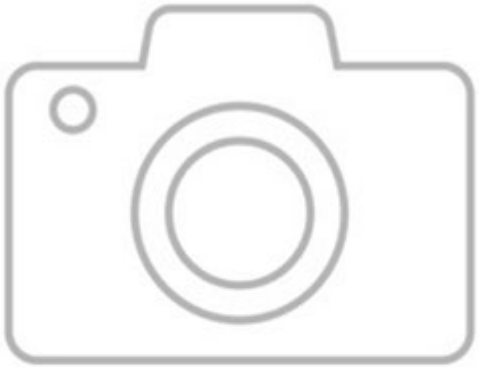

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply