
SE motorbeveiligingsschakelaar 150a 3p GV5P150F € 958,05

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte	105 mm
Aantal polen	3
Hoogte	161 mm
Diepte	155 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	0.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	70 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	110 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	70.000 - 150.000 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	75 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	36 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	150.000 - 150.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Thermische beveiliging	Ja
Model	TeSys Giga circuit-breakers

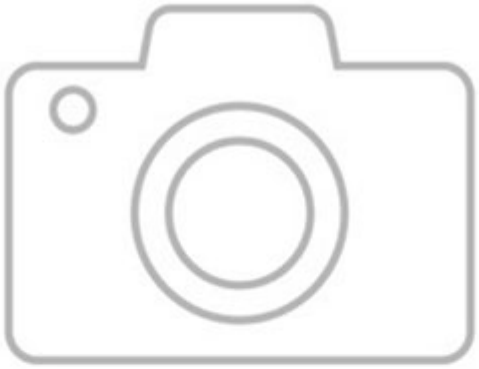

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply