SE trip unit nsx250 ac 4p3d 200a tmd C256TM200 € 612,25

Aantal polen	4
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	690.000 - 690.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	200 A
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	2.000 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	140.000 - 200.000 A
Kortsluitactiveringsfunctie	Onvertraagd
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	1.000 A
Met aardfoutbeveiliging	Nee
Uitvoering motorbeveiliging	Thermisch/magnetische losser
Model	ComPacT NSX, new generation

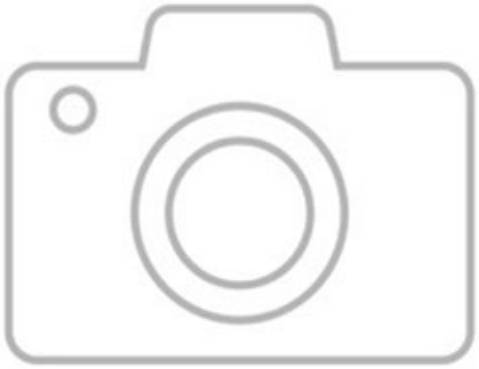

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply