
SE vermogenschakelaar 75ka ac 3p 220a C25V32M220 € 2.765,00

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte	105 mm
Aantal polen	3
Hoogte	161 mm
Diepte	86 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Overig
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	220 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	100.000 - 220.000 A
Uitschakeltechniek	Elektronisch
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	3300.000 - 3300.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Model	ComPacT NSX, new generation

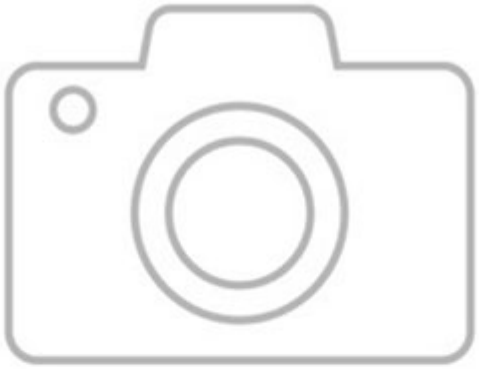

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply