
SE vermogenschakelaar 75ka ac 3p 25a C10V32M025 € 1.543,50

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte	105 mm
Aantal polen	3
Hoogte	161 mm
Diepte	86 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Overig
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	25 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	12.000 - 25.000 A
Uitschakeltechniek	Elektronisch
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	425.000 - 425.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Model	ComPacT NSX, new generation

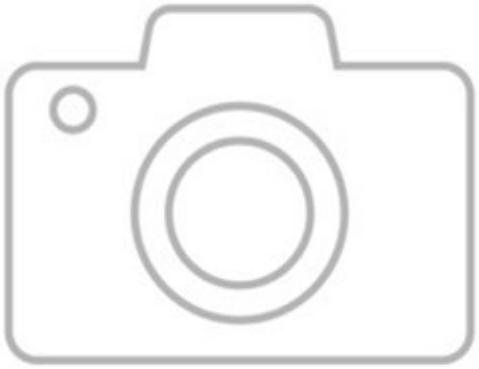

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply