SE vermogensschakelaar nsx100h 100a 70ka C10H32M100

€ 909,40

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte	105 mm
Aantal polen	3
Hoogte	161 mm
Diepte	86 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Overig
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	100 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	50.000 - 100.000 A
Uitschakeltechniek	Elektronisch
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	70 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	1500.000 - 1500.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Model	ComPacT NSX, new generation

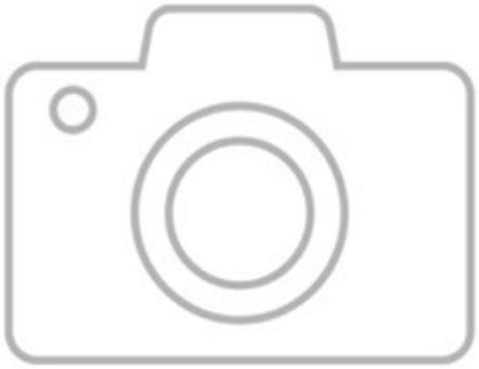

Nog geen foto beschikbaar

electrosupply