


SIEMENS spanningmeetrelais 3UG46312AA30

€ 250,00

Breedte	22,5 mm
Hoogte	94 mm
Diepte	91 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Veerklemaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	1
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	240.000 - 240.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	240.000 - 240.000
Bedrijfsspanning bij DC	24.000 - 24.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 240.000 V
Spanningstype voedingsspanning	AC/DC
Voedingsspanning bij DC	24.000 - 240.000
Nom. (meet)schakelstroom	3
Met afneembare klemmen	Ja
1-fase-hysteresis mogelijk	Ja
3-fasen-hysteresis mogelijk	Nee
Max. toegestane afvalvertragingstijd	20 s
Min. instelbare afvalvertragingstijd	0,1 s
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Externe stroomvoorziening vereist	Nee
1-fase-onderspanning mogelijk	Ja
3-fasen-onderspanning mogelijk	Nee
1-fase-overspanning mogelijk	Ja
3-fasen-overspanning mogelijk	Nee
Bevat functie gelijkspanningsonderspanning	Ja
Bevat functie gelijkspanningsoverspanning	Ja
Bevat functie gelijkspanningshysteresis	Ja
Type spanning meetbereik	AC/DC

Spanningsmeetbereik 1	0.000 - 60.000 V
Voedingsspanning bij AC 50Hz	24.000 - 240.000
Voedingsspanning bij AC 60Hz	24.000 - 240.000
Max. toegestane opkomvertragingstijd	20 s
Aanspreekwaarde spanning	0.100 - 60.000 V
Model	SIRIUS 3UG4

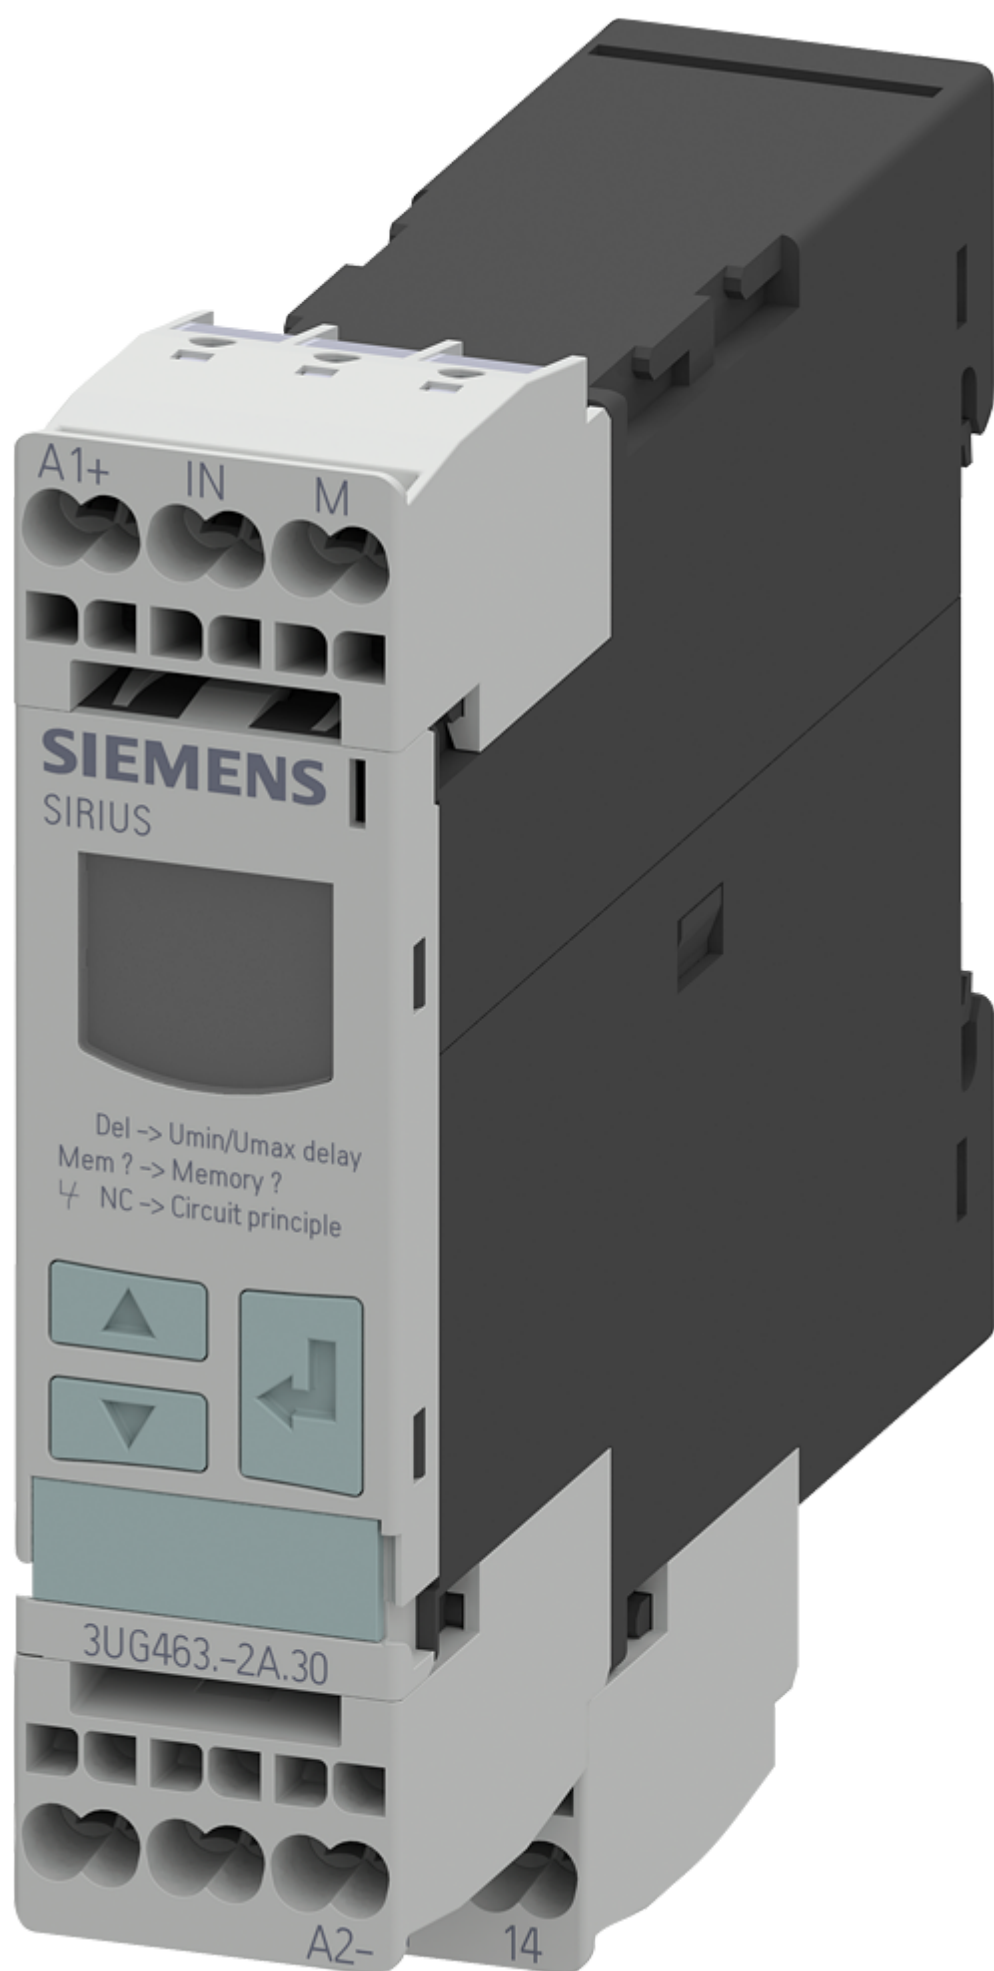

SIEMENS
SIRIUS

Del -> Umin/Umax delay
Mem ? -> Memory ?
⚡ NC -> Circuit principle

3UG463.-2A.30

A2-

14