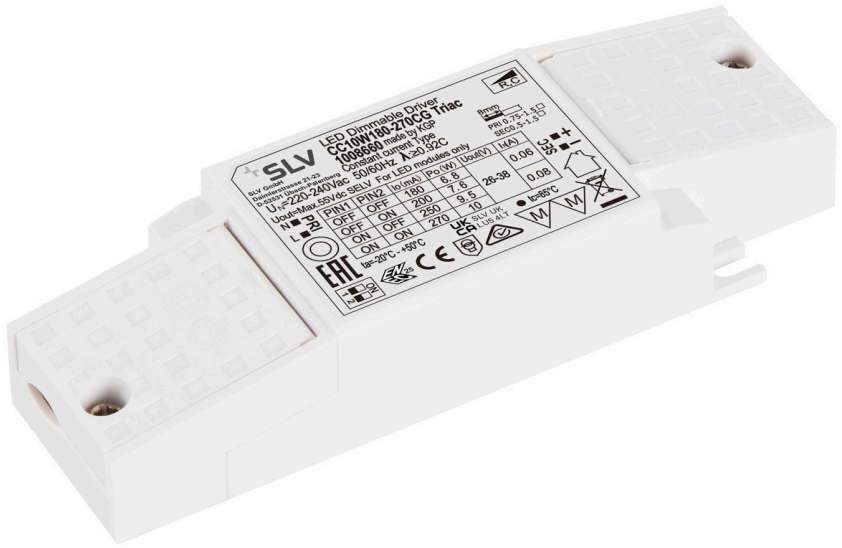
SLV Led driver 10 W, 180-270 mA, PHASE € 32,90

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Dynamisch
Beschermingsklasse	II
Breedte	41 mm
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte	122 mm
Hoogte	23 mm
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Ingangsspanning	220.000 - 240.000
Uitgangsvermogen	10.000 - 10.000 W
Dimbaar	Ja
Kortsluitbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Frequentie ingangsspanning	50.000 - 60.000
Omgevingstemperatuur	-25.000 - 50.000
Bediening via Bluetooth	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	45
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	28
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Model	Treiber
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
EF018708	Nee
EF018918	Geen
EF019091	50.000
Land van herkomst	China (CN)


SLV
LED Dimmable Driver
CC10W180-270CS Triac
1008660 made by KSP
Constant current type
Class A ta 50°C
50/60Hz
220-240Vac SELV
Uout=Max.56Vdc SELV
For LED modules only
PIN1 PIN2
OFF OFF
OFF ON
ON OFF
ON ON
Is(mA) Po(W) Uout(V)
180 6.8
200 7.6
250 9.5
270 10
28-38
0.06
0.08
ta=-20°C, +50°C
ta=85°C
IP20
SELV
Brenp
PRI 0.75~1.5
SEC0.5~1.5